LiuGong

КАТОК 6612E

Двигатель	Cummins 4BTAA3.9-C125
Номинальная мощность	93 кВт (125 л.с.) при 2200 об/мин
Номинальный амплитудный диапазон	2,0 / 1,1 мм
Диапазон частоты вибраций	30 / 33 Гц
Диапазон центробежных сил	300 / 190 кН
Рабочая ширина	2130 мм
Эксплуатационная масса	12 200 кг

LIUGONGRUSSIA.RU

КАТОК 6612E

ДВИГАТЕЛЬ	
Экологический стандарт	Tier 2 / Stage II
Производитель	Cummins
Модель	4BTAA3.9
Номинальная мощность	93 кВт (125 л.с.) при 2200 об/мин
Макс. крутящий момент	480 Н·м
Количество цилиндров	4
Система подачи воздуха	С турбокомпрессором и промежуточным охладителем воздухо-воздушного типа
Тип охлаждения	Жидкостный
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	
Напряжение бортовой сети	24 В
ТРАНСМИССИЯ	
Теоретический преодолеваемый уклон	45 %
Тип трансмиссии	Гидравлический
Максимальная скорость на 1-й передаче	6 км/ч
Максимальная скорость на 2-й передаче	10,5 км/ч
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	
Система рулевого управления	Гидравлическая
Способ рулевого управления	Шарнирное сочленение
Угол поворота	± 35°
Давление разгрузки рулевой системы	16 МПа
ТОРМОЗА	
Тип рабочего тормоза	Гидравлический
Привод рабочего тормоза	Гидравлический
Привод стояночного тормоза	С механическим включением, гидравлическим отключением
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
Комплект сегментов кулачкового вальца (PDH)	

ШИНЫ	
Типоразмер шин	23,1-26-12PR
Давление в шинах	200-220 кПа
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	
Тип главного насоса	Аксиально-поршневой насос
Давление разгрузки контура рабочего оборудования	35 МПа
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Статическая линейная нагрузка на передний валец	338 Н/см
Количество вибрирующих вальцов	1
Номинальная амплитуда	2,0 / 1,1 мм
Частота вибраций	30 / 33 Гц
Центробежная сила	300 / 190 кН
Количество настроек амплитуды	2
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА	
Эксплуатационная масса	12 250 кг
Нагрузка на вибрирующий валец	7200 кг
Нагрузка на ведущий мост	5000 кг
ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ	
Топливный бак	200 л
Моторное масло	11 л
Бак гидравлического масла	110 л
Система охлаждения	28 л
ГАБАРИТЫ	
A Общая длина	6000 мм
B Общая ширина	2280 мм
C Ширина вальца	2130 мм
D Диаметр вальца	1555 мм
E Толщина вальца	30 мм
F Колесная база	2980 мм
G Мин. дорожный просвет	470 мм
H Общая высота	3080 мм
Мин. внешний радиус поворота	6500 мм

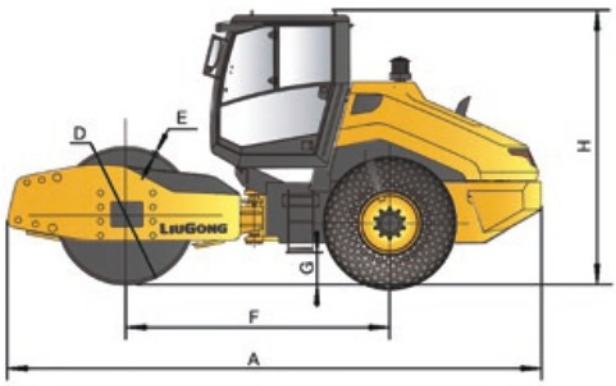

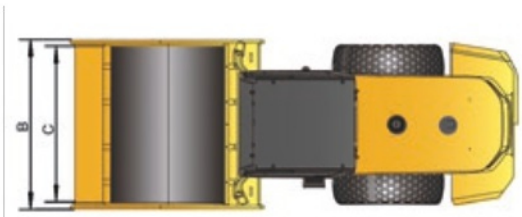

ТЕХНОМИР-УРАЛ

Адрес:
г. Челябинск,
Копейское шоссе, 23

+7 (919) 403-27-63
zakaz1@tehnomir-ural.ru

https://tehnomir-ural.ru

КАТОК 6612E | СПЕЦИФИКАЦИЯ | 01.2022, РАЗРАБОТАНО КОМПАНИЕЙ LIUGONG. ЗАМЕНЯЕТ ПРЕДЫДУЩУЮ ВЕРСИЮ ОТ 01.2019

ТЕХНОМИР-УРАЛ

Адрес:
г. Челябинск,
Копейское шоссе, 23

+7 (919) 403-27-63
zakaz1@tehnomir-ural.ru

https://tehnomir-ural.ru

Челябинск

Копейское шоссе, 23

+7 (919) 403-27-63

Курган

ул. Омская, 82, корп. "И"

+7 (919) 122-70-24



Магнитогорск

ул. Герцена, 6, блок "С", офис 406.

+7 (351) 939-36-89

Сургут

Нефтеюганское шоссе, 26

+7 (908) 887-50-43

Новый Уренгой

ул. Крайняя, 24

+7 (919) 122-03-24

Пермь

ул. Шоссе Космонавтов-344

+7 (342) 273-03-93

Оренбург

ул. Беляевская, дом 6/3

+7 (353) 254-24-96

Тюмень

ул. Старый Тобольский тракт 3 км, д. 6, с. 1

+7 (345) 254-69-30

Екатеринбург

ул. Мамина-Сибиряка, д.36, оф. 405

+7 (343) 311-04-87

Нижневартовск

+7 (346) 621-78-99