



CDM853



- Грузоподъемность: 5000 кг
- Объем стандартного ковша: 3.0 м³
- Высота выгрузки: 3078 мм/4136 мм
- Эксплуатационная масса: 16 800 кг
- Мощность двигателя: 162 кВт (220 л.с.)/2200 об/мин

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные	Ковш	3.0 м³
	Номинальная грузоподъемность	5000 кг
	Эксплуатационная масса	16800 кг
	Тяговое усилие	155±3 кН
	Вырывное усилие	155±3 кН
Двигатель	Д×Ш×В	7870×3010×3380 мм
	Производитель/Модель	WEICHAI/WD10G220E21
	Номинальная мощность	162 кВт (220 л.с.) / 2200 об/мин
	Мак крутящий момент	860 Н·м/1400-1600 об/мин
	Ход поршня x Диаметр цилиндра	126×130 мм
	Кол-во цилиндров/Объем	6/9.726 л
	Воздушный фильтр	Трехступенчатой очистки
	Генератор	70 А
	Аккумулятор	2-24 В / 120 Ач
	Стартер	24 В / 7.5 кВт
Привод	Коробка передач	Планетарная с сервоприводом
	Переключение передач	Механическое, сервопривод
	Давление в системе	1.1-1.5 мПа
	Гидротрансформатор	Одноступенчатый, двухтурбинный, четырехэлементный
	Мосты	Жесткий передний / осциллирующий задний
	Угол осцилляции заднего моста (°)	±10°
	Дифференциал	Стандартный
	Главный редуктор	Одноступенчатый, со спиральным коническим зацеплением
	Бортовой редуктор	Планетарный
	Шины	23.5-25 L-3 16PR TT
Тормозная система	Скорость движения вперед	11.5/38 км/ч
	Скорость движения назад	16 км/ч
	Основной тормоз	Сухой дисковый, по два суппорта на каждое колесо
	Давление в системе	0.70-0.78 мПа
Система рулевого управления	Стояночный тормоз	Сухой дисковый с тросовым приводом
	Аварийный тормоз	
	Тип	Гидравлическая, чувствительная к нагрузке
	Насос	176 л/мин · 2200 об/мин
Гидравлическая система	Давление в системе	15 мПа
	Тип цилиндра	Двухстороннего действия
	Угол поворота рулевого колеса	±35°
	Тип	Джойстик
	Насос	220 л/мин · 2200 об/мин
	Гидрораспределитель	Двухсекционный
Заправочные емкости	Давление в системе	16 мПа
	Время рабочего цикла (сек)	11.5
	Топливный бак (л)	280
	Гидравлический бак (л)	250
	Коленчатый вал (л)	20
Коробка передач (л)	46	
Передний/задний мост (л)	28 / 28	

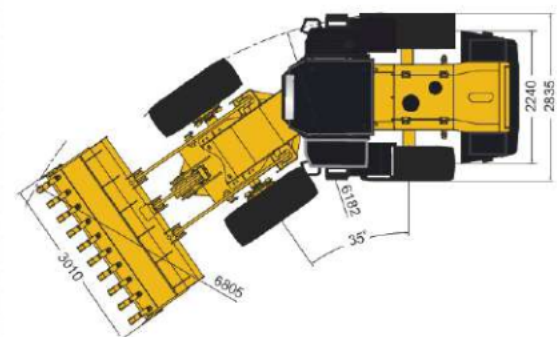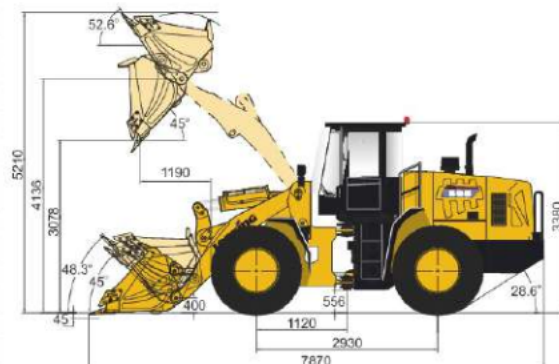

Стандартная комплектация

Кабина ROPS&FOPS
Двигатель WEICHAI
Предпусковой подогреватель двигателя (ЭФУ)
Коробка передач LONKING
Мосты LONKING
Джойстиковое управление
Дисковый ручной тормоз
Кондиционер
Фильтр салона
Отопитель кабины
Радио/MP3
Сдвижные форточки на дверях кабины
Электрообогрев заднего стекла
Электрический стеклоочиститель передн. стекла
Электрический стеклоочиститель заднего стекла
Защита фар головного света
Держатель номерного знака с подсветкой
Поручни безопасности на противовесе
Шины улучшенной проходимости

Опции

Воздушный фильтр с масляной ванной
Трехсекционный гидродиспределитель рабочего оборудования
Камера заднего вида
Ковш увеличенного объема 3.5-4.2 м³
Захват для бревен
Захват для сена
Ковш с боковой выгрузкой
Вилы палетные
Быстросъемное устройство
Ковш 4 в 1 (только быстросъемный)
Снегоуборочный отвал (только быстросъемный)



ТЕХНОМИР-УРАЛ

Адрес:

г. Челябинск,
Копейское шоссе, 23

+7 (919) 403-27-63
zakaz1@tehnomicr-ural.ru

<https://tehnomicr-ural.ru>



Челябинск

Копейское шоссе, 23

+7 (919) 403-27-63



Курган

ул. Омская, 82, корп. "И"

+7 (919) 122-70-24



Магнитогорск

ул. Герцена, б, блок "С", офис
406.

+7 (351) 939-36-89



Сургут

Нефтеюганское шоссе, 26

+7 (908) 887-50-43



Новый Уренгой

ул. Крайняя, 24

+7 (919) 122-03-24



Пермь

ул. Шоссе Космонавтов-344

+7 (342) 273-03-93



Оренбург

ул. Беляевская, дом 6/3

+7 (353) 254-24-96



Тюмень

ул. Старый Тобольский тракт 3
км, д. 6, с. 1

+7 (345) 254-69-30



Екатеринбург

ул. Мамина-Сибиряка, д.36, оф.
405

+7 (343) 311-04-87



Нижневартовск

+7 (346) 621-78-99