



CDM835



- Грузоподъемность: 3500 кг
- Объем стандартного ковша: 2.3 м³
- Высота выгрузки: 3144 мм/ 4048 мм
- Эксплуатационная масса: 12 300 кг
- Мощность двигателя: 105 кВт (143 л.с.)/2200 об/мин

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные	Ковш	2.3 м³
	Номинальная грузоподъемность	3500 кг
	Эксплуатационная масса	12300 кг
	Тяговое усилие	106±3 кН
	Вырывное усилие	103±3 кН
Двигатель	Д×Ш×В	7770×2500×3180 мм
	Производитель/Модель	WEICHAИ/WP6G140E22
	Номинальная мощность	105 кВт (143 л.с.) / 2200 об/мин
	Max крутящий момент	580 Н·м/1400-1600 об/мин
	Ход поршня × Диаметр цилиндра	105×130 мм
	Кол-во цилиндров/Объем	6/6,75 л
	Воздушный фильтр	Трехступенчатой очистки
	Генератор	70 А
	Аккумулятор	2-24 В / 105 А·ч
	Стартер	24 В / 6 кВт
Привод	Коробка передач	С промежуточным валом и сервоприводом
	Переключение передач	Механическое, сервопривод
	Давление в системе	1.1-1.5 мПа
	Гидротрансформатор	Одноступенчатый, однотурбинный, трехэлементный
	Мосты	Жесткий передний / осциллирующий задний
	Угол осцилляции заднего моста (°)	±10°
	Дифференциал	Стандартный
	Главный редуктор	Одноступенчатый, со спиральным коническим зацеплением
	Бортовой редуктор	Планетарный
	Шины	17.5-25 L-3 12 PR TT
Тормозная система	Скорость движения вперед	6.5/12/32 км/ч
	Скорость движения назад	6.8/12.5/33.5 км/ч
	Основной тормоз	Сухой дисковый тормоз
	Давление в системе	0.70-0.78 мПа
Система рулевого управления	Стояночный тормоз	Дисковый тормоз
	Аварийный тормоз	Дисковый тормоз
	Тип	Гидравлическая, чувствительная к нагрузке
	Насос	246 л/мин · 2200 об/мин
Гидравлическая система	Давление в системе	14 мПа
	Тип цилиндра	Двустороннего действия
	Угол поворота рулевого колеса	±35°
	Тип	Джойстик
Заправочные емкости	Насос	246 л/мин · 2200 об/мин
	Гидрораспределитель	Двухсекционный
	Давление в системе	16 мПа
	Время рабочего цикла (сек)	10.5
Заправочные емкости	Топливный бак (л)	200
	Гидравлический бак (л)	178
	Коленчатый вал (л)	17
	Коробка передач (л)	37
	Передний/задний мост (л)	18.5 / 18.5

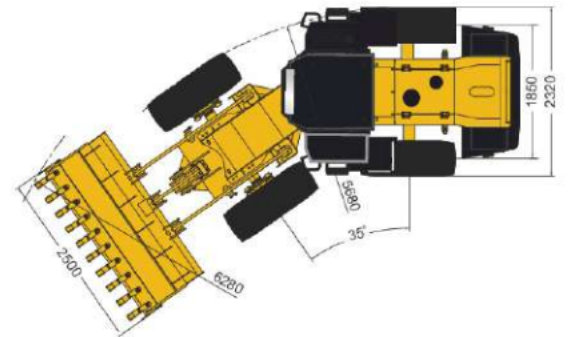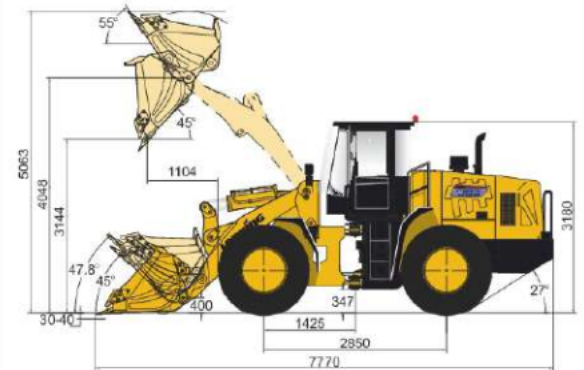

Стандартная комплектация	Опции
Кабина ROPS&FOPS	Воздушный фильтр с масляной ванной
Двигатель WEICHAИ	Камера заднего вида
Предпусковой подогреватель двигателя (ЭФУ)	Ковш увеличенного объема 2.7 м³
Коробка передач LONKING	Захват для бревен
Металлическая защита коробки передач	Захват для сена
Защищенный карданный вал	Ковш с боковой выгрузкой
Мосты LONKING	Вилы палетные
Удлиненная стрела	Быстросъемное устройство
Джойстиковое управление	Ковш 4 в 1 (только быстросъемный)
Дисковый ручной тормоз	Снегоуборочный отвал (только быстросъемный)
Кондиционер	Трехсекционный гидрораспределитель рабочего оборудования
Фильтр салона	
Отопитель кабины	
Радио/MP3	
Сдвижные форточки на дверях кабины	
Электрообогрев заднего стекла	
Электрический стеклоочиститель перед. стекла	
Электрический стеклоочиститель заднего стекла	
Держатель номерного знака с подсветкой	



ТЕХНОМИР-УРАЛ

Адрес:
г. Челябинск,
Копейское шоссе, 23

+7 (919) 403-27-63
zakaz1@tehnomir-ural.ru

<https://tehnomir-ural.ru>



ТЕХНОМИР-УРАЛ

Адрес:

г. Челябинск,
Копейское шоссе, 23

+7 (919) 403-27-63
zakaz1@tehnomic-ural.ru

<https://tehnomic-ural.ru>



Челябинск

Копейское шоссе, 23

+7 (919) 403-27-63



Курган

ул. Омская, 82, корп. "И"

+7 (919) 122-70-24



Магнитогорск

ул. Герцена, б, блок "С", офис
406.

+7 (351) 939-36-89



Сургут

Нефтеюганское шоссе, 26

+7 (908) 887-50-43



Новый Уренгой

ул. Крайняя, 24

+7 (919) 122-03-24



Пермь

ул. Шоссе Космонавтов-344

+7 (342) 273-03-93



Оренбург

ул. Беляевская, дом 6/3

+7 (353) 254-24-96



Тюмень

ул. Старый Тобольский тракт 3
км, д. 6, с. 1

+7 (345) 254-69-30



Екатеринбург

ул. Мамина-Сибиряка, д.36, оф.
405

+7 (343) 311-04-87



Нижневартовск

+7 (346) 621-78-99